


Steildachzubehör

Übersicht

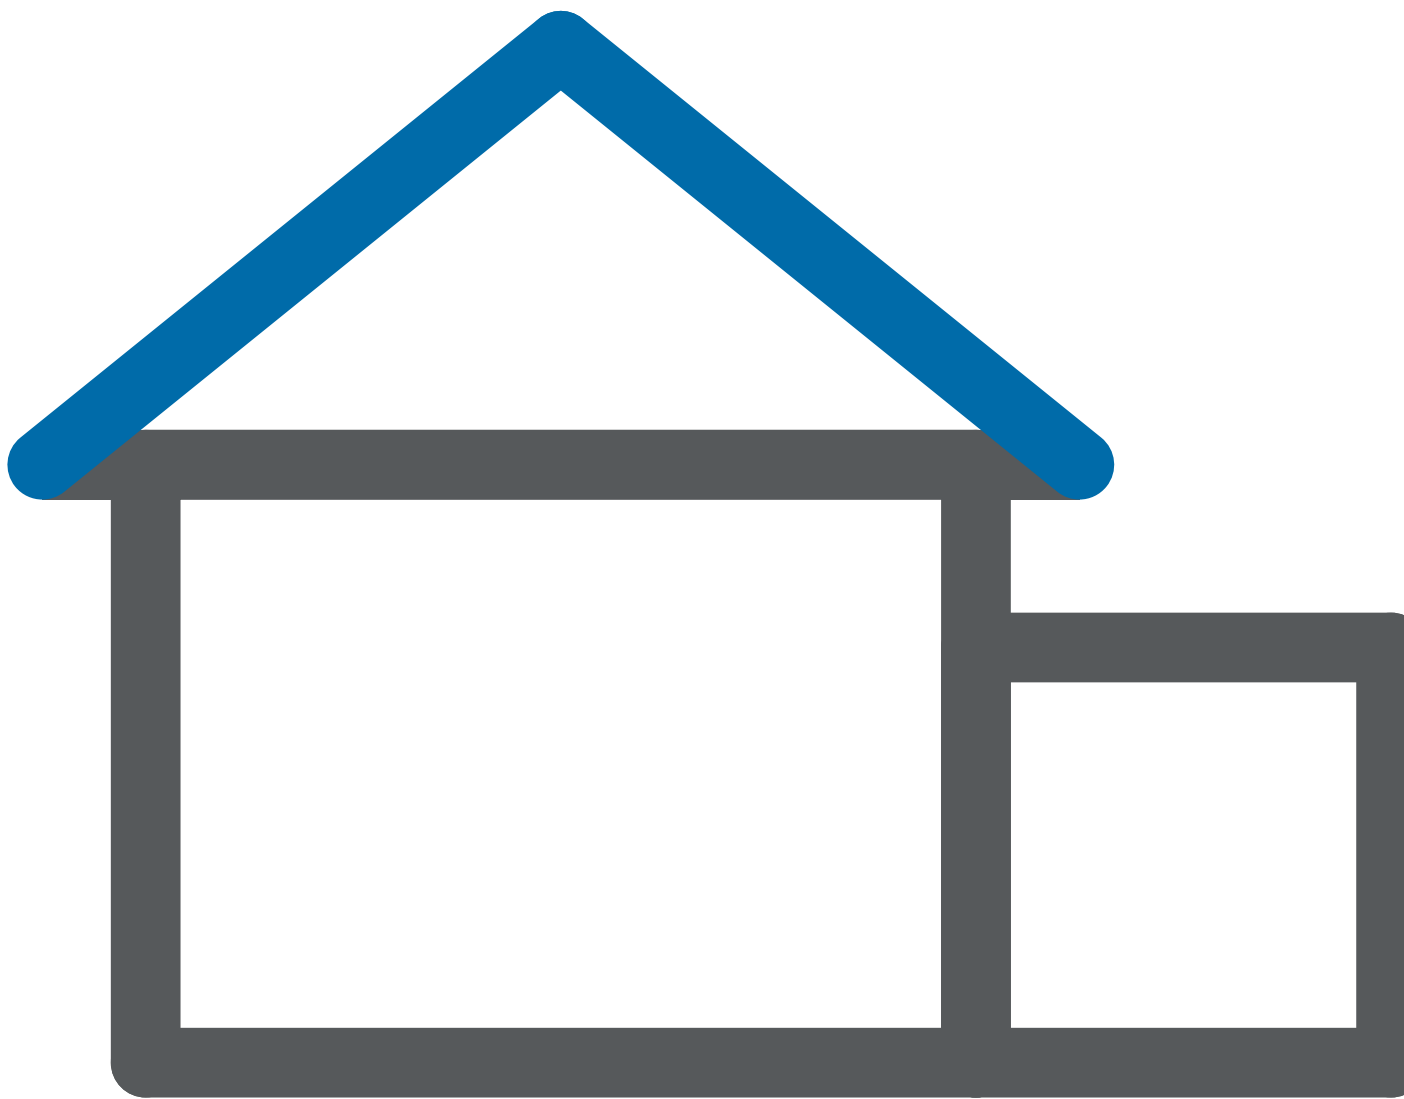


**annex****Traufrolle**

Beschreibung	VPE	KBN
		
Traufrolle annex Breite 230 mm, Rolle 15 m	Rolle = 15 m Palette = 720 m	POANTR230GRBR


Beschreibung


- ↗ beidseitig zweifarbig lackiert (grau RAL 7004/braun RAL 8014)
- ↗ 230mm breite Traufrolle aus Aluminium
- ↗ 15 m auf der Rolle
- ↗ mit Biegestreifen in der Plissierung
- ↗ 2 Butylklebestreifen zur schnellen und sicheren Fixierung
- ↗ beidseitig eingelassener Nagelstreifen
- ↗ Farbe: grau RAL 7004 / braun RAL 8014

annex**Lüftungsgitter**

Beschreibung	VPE	KBN
		
Lüftungsgitter annex Breite 80 mm, Rolle 5 m, schwarz	Karton = 120 m Palette = 2.880 Stück	POANLGP80SW
Lüftungsgitter annex Breite 80 mm, Rolle 5 m, braun	Karton = 120 m Palette = 2.880 Stück	POANLGP80BR
Lüftungsgitter annex Breite 80 mm, Rolle 5 m, rot	Karton = 120 m Palette = 2.880 Stück	POANLGP80RT

annex**Lüftungsgitter**

Beschreibung	VPE	KBN
		
Lüftungsgitter annex Breite 100 mm, Rolle 5 m, schwarz	Karton = 120 m Palette = 3.600 Stück	POANLGP100SW
Lüftungsgitter annex Breite 100 mm, Rolle 5 m, braun	Karton = 120 m Palette = 3.600 Stück	POANLGP100BR
Lüftungsgitter annex Breite 100 mm, Rolle 5 m, rot	Karton = 120 m Palette = 3.600 Stück	POANLGP100RT


Beschreibung	VPE	KBN
		
Lüftungsgitter annex Breite 80 mm, Rolle 60 m, schwarz	Karton = 60 m Palette = 3.600 Stück	POANLGP680BR
Lüftungsgitter annex Breite 80 mm, Rolle 60 m, braun	Karton = 60 m Palette = 3.600 Stück	POANLGP680SW
Lüftungsgitter annex Breite 80 mm, Rolle 60 m, rot	Karton = 60 m Palette = 3.600 Stück	POANLGP680RT

Beschreibung

- ↗ gelochtes sehr witterungsbeständiges und schlagfestes 80 mm / 100 mm breites PVC-Lüftungsband
- ↗ auf einer 5 m Rolle für die Anwendung als Lüftungsgitter/Vogelschutzgitter
- ↗ 50% Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108 durch Ovallochung 8x4,4 mm
- ↗ Farben: schwarz, braun, rot

**annex**

Lüftungsgitter

Beschreibung	VPE	KBN
		
Lüftungsgitter annex Breite 100 mm, Rolle 60 m, schwarz	Karton = 60 m Palette = 3.600 Stück	POANLGP6100SW
Lüftungsgitter annex Breite 100 mm, Rolle 60 m, braun	Karton = 60 m Palette = 3.600 Stück	POANLGP6100BR
Lüftungsgitter annex Breite 100 mm, Rolle 60 m, rot	Karton = 60 m Palette = 3.600 Stück	POANLGP6100RT


Beschreibung

gelochtes sehr witterungsbeständiges und schlagfestes 100 mm breites PVC Lüftungsband auf einer 60 m Profirolle

50% Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108 durch Ovallochung 8x4,4 mm

Farben: schwarz, braun, rot

für die Anwendung als Lüftungsgitter/Vogelschutzgitter

Beschreibung	VPE	KBN
		
Lüftungsgitter Alu annex Breite 80 mm, Rolle 60 m	Karton = 60 m Palette = 3.600 Stück	POANLGALU80
Lüftungsgitter Alu annex Breite 80 mm, Rolle 60 m, rot/schwarz	Karton = 60 m Palette = 3.600 Stück	POANLGALU80RS

Beschreibung

gelochtes 80 mm / 100 mm breites halbhartes seewasserbeständiges Aluminium

50% Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108


durch Ovallochung 8x4,5 mm


Farben: schwarz, braun, rot

Lüftungsband auf einer 60 m Profirolle für die Anwendung als Lüftungsgitter/Vogelschutzgitter

annex

Lüftungsgitter

Beschreibung	VPE	KBN
		
Lüftungsgitter Alu annex Breite 100 mm, Rolle 60 m	Karton = 60 m Palette = 3.600 Stück	POANLGALU100
Lüftungsgitter Alu annex Breite 100 mm, Rolle 60 m, rot/schwarz	Karton = 60 m Palette = 3.600 Stück	POANLGALU100RS

Beschreibung	VPE	KBN
		
Lüftungsgitter PVC annex Länge 2.500 mm, Winkelmaß 30/50 mm	Bund = 50 m Palette = 5.000 Stück	POANLGP3050
Lüftungsgitter PVC annex Länge 2.500 mm, Winkelmaß 30/90 mm	Bund = 25 m Palette = 3.000 Stück	POANLGP3090

Beschreibung

einseitig gelochter sehr witterungsbeständiger und schlagfester 2,50 m langer PVC-Lüftungswinkel

50% Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108 durch Ovallochung 8 x 4,4 mm


mit Winkelmaß 30/50 mm

Befestigungspunkte im 30 mm Schenkel

für die Anwendung als Lüftungsgitter/Vogelschutzgitter


Farbe: schwarz

**annex****Traufenlüftungskamm**

Beschreibung	VPE	KBN
		
Traufenlüftungskamm annex Breite 55 mm, schwarz, 1 m = 1 Stück	Karton = 300 Stück Palette = 3.600 Stück	POANTLK55SW
Traufenlüftungskamm annex Breite 55 mm, rot, 1 m = 1 Stück	Karton = 300 Stück Palette = 3.600 Stück	POANTLK55RT

Beschreibung


- Traufenkamm zur unterstützenden Be- und Entlüftung nach DIN 4108 im Traufenbereich
- Schutz vor Eintrieb von Kleintieren
- Fertigung aus witterungs- und UV-beständigem Kunststoff mit Lochungen zur Befestigung
- Kammhöhe 55 mm
- Farben: schwarz, rot

Beschreibung	VPE	KBN
		
Traufelement m. K 4P LV annex schwarz, 1 m = 1 Stück	Karton = 50 Stück Palette = 600 Stück	POANTEK4SW
Traufelement m. K 4P LV annex rot, 1 m = 1 Stück	Karton = 50 Stück Palette = 600 Stück	POANTEK4RT

Beschreibung


- Traufelement als Ersatz für die doppelte Traufplatte zur unterstützenden Be- und Entlüftung nach DIN 4108 im Traufenbereich
- Schutz vor Eintrieb von Kleintieren
- Fertigung aus witterungs- und UV-beständigem Kunststoff
- Entfall von Aussparungen für Rinnenhalter durch integrierte Distanzfüße und
- Lochungen zur Befestigung auf der Traufbohle
- Farben: schwarz, rot

annex**Kehlabdichtung**

Beschreibung	VPE	KBN
		
Kehlabdichtung annex Breite 475 mm, Rolle 25 m, schwarz	Karton = 25 m Palette = 300 m	POANKADSW
Kehlabdichtung annex Breite 475 mm, Rolle 25 m, rot	Karton = 25 m Palette = 300 m	POANKADRT

Beschreibung


- Kehlabdichtung zur Verlegung auf Schalung
- aus sehr witterungs- und UV-beständigem Kunststoff
- auf einer 25 m Rolle
- mit einer Breite von 475 mm
- seitliche Nagelleistung zur Befestigung
- Farben: schwarz, rot

Beschreibung	VPE	KBN
		
Kehldichtstreifen annex Länge 1.000 mm, Keilmaße: 60x30mm, schwarz	Länge = 1 m Karton = 50 Stück	POANKDS6030SW
Kehldichtstreifen annex Länge 1.000 mm, Keilmaße: 60x30mm, rot	Länge = 1 m Karton = 50 Stück	POANKDS6030RT
Kehldichtstreifen annex Länge 1.000 mm, Keilmaße: 75x30mm, schwarz	Länge = 1 m Karton = 50 Stück	POANKDS7530SW
Kehldichtstreifen annex Länge 1.000 mm, Keilmaße: 75x30mm, rot	Länge = 1 m Karton = 50 Stück	POANKDS7530RT

Beschreibung


- Kehldichtstreifen aus keilförmigen Streifen
- Herstellung aus verrottungsstabilem Netzschäum zur Abdichtung von Anschlussstücken wie Kehlen, Wandblechen, Kaminanschlüssen oder Brustblechen
- Länge 1 m
- Lieferbare Keilmaße: 60x30 mm, 75x30 mm
- Farben: schwarz, rot

**annex****Firstendscheibe**


Beschreibung	VPE	KBN
		
Firstendscheibe Alu annex rot/braun	Karton = 50 Stück	POANFESARTBR
Firstendscheibe Alu annex schwarz/weiß	Karton = 50 Stück	POANFESASWWE

Beschreibung

- ↗ Universell einsetzbare witterungsbeständige zweiseitig unterschiedlich lackierte gelochte Firstendscheibe aus Aluminium zur First- und Gratbelüftung
- ↗ Schutz vor Eindrang von Kleintieren und Vögeln
- ↗ nach DIN 4108
- ↗ Farben: rot/braun, schwarz/weiß

Beschreibung	VPE	KBN
		
Firstendscheibe PVC annex schwarz	Karton = 50 Stück	POANFESPVC SW
Firstendscheibe PVC annex braun	Karton = 50 Stück	POANFESPVC BR
Firstendscheibe PVC annex rot	Karton = 50 Stück	POANFESPVC RT


annex**First-Gratlattenhalter**

Beschreibung	VPE	KBN
		
First-Gratlattenhalter verzinkt annex Auflagefläche 40 mm	Karton = 50 Stück Palette = 3.000 Stück	POANGLH40VZ
First-Gratlattenhalter verzinkt annex Auflagefläche 50 mm	Karton = 50 Stück Palette = 3.000 Stück	POANGLH50VZ
First-Gratlattenhalter verzinkt annex Auflagefläche 60 mm	Karton = 50 Stück Palette = 3.000 Stück	POANGLH60VZ

Beschreibung

- ↗ universeller First- und Gratlattenhalter aus galvanisch verzinktem Stahl
- ↗ mit Öffnungen/Schlitz für einen variablen Nageleinschlag
- ↗ Längsslitze für eine winkel- und abstandsgenaue Justierung des Elements
- ↗ Schenkelhöhe 190 mm
- ↗ U-Halterung mit Auflagefläche
- ↗ für Lattung: 40 mm, 50 mm, 60 mm

**annex****First-Gratnagel**

Beschreibung	VPE	KBN
		
First-Gratnagel verzinkt annex Länge 210 mm, Auflagefläche U-Halterung: 40 mm	Karton = 50 Stück Palette = 3.200 Stück	POANGN2140VZ
First-Gratnagel verzinkt annex Länge 210 mm, Auflagefläche U-Halterung: 50 mm	Karton = 50 Stück Palette = 4.200 Stück	POANGN2150VZ
First-Gratnagel verzinkt annex Länge 210 mm, Auflagefläche U-Halterung: 60 mm	Karton = 50 Stück Palette = 3.200 Stück	POANGN2160VZ
First-Gratnagel verzinkt annex Länge 230 mm, Auflagefläche U-Halterung: 50 mm	Karton = 50 Stück Palette = 3.200 Stück	POANGN2350VZ
First-Gratnagel verzinkt annex Länge 260 mm, Auflagefläche U-Halterung: 50 mm	Karton = 50 Stück Palette = 2.000 Stück	POANGN2650VZ
First-Gratnagel verzinkt annex Länge 310 mm, Auflagefläche U-Halterung: 50 mm	Karton = 50 Stück Palette = 1.200 Stück	POANGN3150VZ

Beschreibung

- First- und Gratnagel aus galvanisch verzinktem Stahl zur schnellen Nevellierung der First- und Gratlatte
- Nagellängen: 210 mm, 230 mm, 260 mm und 310 mm
- U-Halterung mit Auflagefläche für Lattung 40 und 50 mm

annexFlex**Anschluss Schlauch DN 110**

Beschreibung	VPE	KBN
		
Anschluss Schlauch DN 110 annexFlex Länge 650 mm, für DN110/DN90/DN75	Karton = 10 Stück Palette = 180 Stück	POFLEX

Beschreibung


- Be- und Entlüftung von Abwasserleitungen
- Aktive Entlüftung von Räumen oder Geräten
- Anschlussmöglichkeit an DN 90-Leitungen, die speziell im Neubau immer häufiger verbaut werden
- Druck- und geruchsdichte Verbindung durch angespritzten Adapter ermöglicht auch eine horizontale Verlegung
- Kennzeichnung der Anschluss-Durchmesser
- Schneidhilfen ermöglichen ein sauberes Ablängen
- Länge von ca. 65 cm ermöglicht eine komfortable und flexible Verlegung, selbst bei hohem Biege Winkel entsteht keine Querschnittsreduzierung

**tavus****Unterspann- / Unterdeckbahn**

Beschreibung	VPE	KBN
		
Unterspann- / Unterdeckbahn tavus 150 SK Breite 1.500 mm, Rolle 50 m	Rolle = 75 m ² Palette = 1.800 m ²	TAVUS150SK

Beschreibung


- Flächengewicht: EN 1849-2 150 g/m²
- Dicke: 0,75 mm
- Farbe: grau / weiß
- Reißfestigkeit: längs EN 12311-1 300 N / 50 mm
quer EN 12311-1 190 N / 50 mm
- Nagelausreißfestigkeit: längs EN 12310-1 150 N
quer EN 12310-1 190 N
- Dehnung: längs EN 12311-1 61 %
quer EN 12311-1 70 %
- Sd-Wert: EN 1931 0,02 m
- Wasserdichtigkeit: EN 1928 W1
- Brandverhalten: EN 13501 Klasse 4

Beschreibung	VPE	KBN
		
Unterspann- / Unterdeckbahn tavus 230 SK Breite 1.500 mm, Rolle 50 m	Rolle = 75 m ² Palette = 1.500 m ²	TAVUS230SK

Beschreibung

- Flächengewicht: EN 1849-2 235 g/m²
- Dicke: 0,88 mm
- Farbe: grau / weiß
- Reißfestigkeit: längs EN 12311-1 680 N / 50 mm
quer EN 12311-1 600 N / 50 mm
- Nagelausreißfestigkeit: längs EN 12310-1 300 N
quer EN 12310-1 340 N
- Dehnung: längs EN 12311-1 55 %
quer EN 12311-1 70 %
- Sd-Wert: DIN EN ISO 12572 0,02 m
- Wasserdichtigkeit: EN 1928 W1
- Brandverhalten: EN 13501 Klasse E
- Temperatureinsatzbereich: -40° bis +100°C

tego**Kamin- / Wandanschluss**

Beschreibung	VPE	KBN
		
Kamin- / Wandanschluss Poesis tegoTec Breite 300 mm, Rolle 5 m, rot	Palette = 480 m Karton = 10 m	POTEGOTEC300RO
Kamin- / Wandanschluss Poesis tegoTec Breite 300 mm, Rolle 5 m, schwarz	Palette = 480 m Karton = 10 m	POTEGOTEC300SW
Kamin- / Wandanschluss Poesis tegoTec Breite 300 mm, Rolle 5 m, grau	Palette = 480 m Karton = 10 m	POTEGOTEC300GR


Beschreibung

- Kamin- und Wandanschluss mit integriertem Aluminium-Streckgitter
- Lackierter Verbund-Abdichtungsstreifen aus Polyisobutylen (PIB)
- Sicherer Anschluss zwischen Dach und aufgehenden Bauteilen wie Kamine, Dachgauben u.Ä.
- Geeignet sowohl für alle glatten als auch für normal und stark profilierte Bedachungsmaterialien



tego

Kamin- / Wandanschluss


Beschreibung	VPE	KBN
 Kamin- / Wandanschluss Poesis tegoW Breite 300 mm, Rolle 5 m, braun	Palette = 360 m	POTEGOW300BR
Kamin- / Wandanschluss Poesis tegoW Breite 300 mm, Rolle 5 m, grau	Palette = 360 m	POTEGOW300GR
Kamin- / Wandanschluss Poesis tegoW Breite 300 mm, Rolle 5 m, rot	Palette = 360 m	POTEGOW300RT
Kamin- / Wandanschluss Poesis tegoW Breite 300 mm, Rolle 5 m, schwarz	Palette = 360 m	POTEGOW300SW
Kamin- / Wandanschluss Poesis tegoW Breite 450 mm, Rolle 5 m, grau	Palette = 240 m	POTEGOW450GR
Kamin- / Wandanschluss Poesis tegoW Breite 450 mm, Rolle 5 m, rot	Palette = 240 m	POTEGOW450RT
Kamin- / Wandanschluss Poesis tegoW Breite 450 mm, Rolle 5 m, schwarz	Palette = 240 m	POTEGOW450SW

Beschreibung

- Bewährtes Anschlussband aus Aluminium für fachgerechte Kamin- und Wandanschlüsse
- Profilierter Aluminiumfolie 0,15 mm
- Sicherer Anschluss zwischen Dach und aufgehenden Bauteilen wie Kamine, Dachgauben u. Ä.
- Lieferbare Größen: 300 mm und 450 mm Breite
- Farben: braun, schwarz, rot, grau
- Verpackungseinheit: 1 Rolle à 5 m

tego


Universal-Anschlussband

Beschreibung	VPE	KBN
 Universal-Anschlussband Poesis tegoK Breite 300 mm, Rolle 5 m, braun	Palette = 360 m	POTEGOK300BR
Universal-Anschlussband Poesis tegoK Breite 300 mm, Rolle 5 m, rot	Palette = 360 m	POTEGOK300RT
Universal-Anschlussband Poesis tegoK Breite 300 mm, Rolle 5 m, schwarz	Palette = 360 m	POTEGOK300SW

Beschreibung

- Neuartiges Anschlussband für fachgerechte Kamin- und Wandanschlüsse und hochflexibles Reparaturband
- Dehnfähigkeit > 60 % in Rollrichtung.
- Sicherer Anschluss zwischen Dach und aufgehenden Bauteilen sowie Reparaturarbeiten am Dach
- Lieferbare Größen: 300 und 450 mm Breite
- Farben: braun, rot, schwarz
- Verpackungseinheit: 1 Rolle à 5 m




Beschreibung	VPE	KBN
		
First- und Gratrolle Poesis tego Breite 310 mm, Rolle 5 m, braun	Palette = 600 m Karton = 20 m	POTEGO310BR
First- und Gratrolle Poesis tego Breite 310 mm, Rolle 5 m, rot	Palette = 600 m Karton = 20 m	POTEGO310RT
First- und Gratrolle Poesis tego Breite 310 mm, Rolle 5 m, schwarz	Palette = 600 m Karton = 20 m	POTEGO310SW
First- und Gratrolle Poesis tego Breite 350 mm, Rolle 5 m, braun	Palette = 500 m Karton = 20 m	POTEGO350BR
First- und Gratrolle Poesis tego Breite 350 mm, Rolle 5 m, rot	Palette = 500 m Karton = 20 m	POTEGO350RT
First- und Gratrolle Poesis tego Breite 350 mm, Rolle 5 m, schwarz	Palette = 500 m Karton = 20 m	POTEGO350SW
First- und Gratrolle Poesis tego Breite 390 mm, Rolle 5 m, braun	Palette = 400 m Karton = 20 m	POTEGO390BR
First- und Gratrolle Poesis tego Breite 390 mm, Rolle 5 m, rot	Palette = 400 m Karton = 20 m	POTEGO390RT
First- und Gratrolle Poesis tego Breite 390 mm, Rolle 5 m, schwarz	Palette = 400 m Karton = 20 m	POTEGO390SW

Beschreibung

- Bewährte First- / Gratrolle nach DIN 4108, Teil 3
- Für verschiedene Bedachungsmaterialien: Tonziegel, Betondachsteine, Schiefer, Biber, Faserzementplatten
- Lieferbare Größen: 310, 350 und 390 mm Breite
- Farben: braun, schwarz und rot
- Verpackungseinheit: 4 Rollen à 5 m
- Verbund aus PP / Aluminium, geklebt und genäht



Aluminium-Schneefangsystem

für Stehfalzdächer

Beschreibung	VPE	KBN
		
Schneefangrohr aus Aluminium; 32 x 2 mm; 1 Stück = 6 m		AR33
Schneefanglasche aus Aluminium; Einrohrsystem passend für Rohre bis 32 mm	Karton = 10 Stück	POSCHNEE
Aufstockelement Alu für Lasche für Stehfalzdeckung, f. Doppelrohrsystem	Karton = 20 Stück	POAUF
Schnee- und Eishalter aus Aluminium mit Haltebügel zum Klemmen; 50 mm breit	Karton = 100 Stück	POEIS
PVC-Rohrverbinder für Schneefangrohr	Karton = 100 Stück	PVCRVB

Beschreibung

- Aluminium-Schneefangsystem für Doppelstehfalz-Blechdächer
- Die 5 cm breiten Schnee- und Eishalter mit Haltebügel werden einfach zwischen Schneefangrohr und Dachfläche geklemmt (geeignet für Falzhöhe 23–25 mm)
- Maßgebend sind die örtlichen Verhältnisse, die vorherrschenden klimatischen Bedingungen und die Schneelastzone nach DIN 1055-5 in Verbindung mit der Dachneigung, -ausführung und der Sparrenlänge
- Diese bestimmen die Ausführung, Bemessung, Anordnung und die Befestigung der Schneefangsysteme. Soweit behördliche Anordnungen bestehen, sind diese ebenfalls zu berücksichtigen
- Bei Anbringung eines Schneefangsystems ist die zu erwartende Mehrbelastung der Festhafte zu berücksichtigen

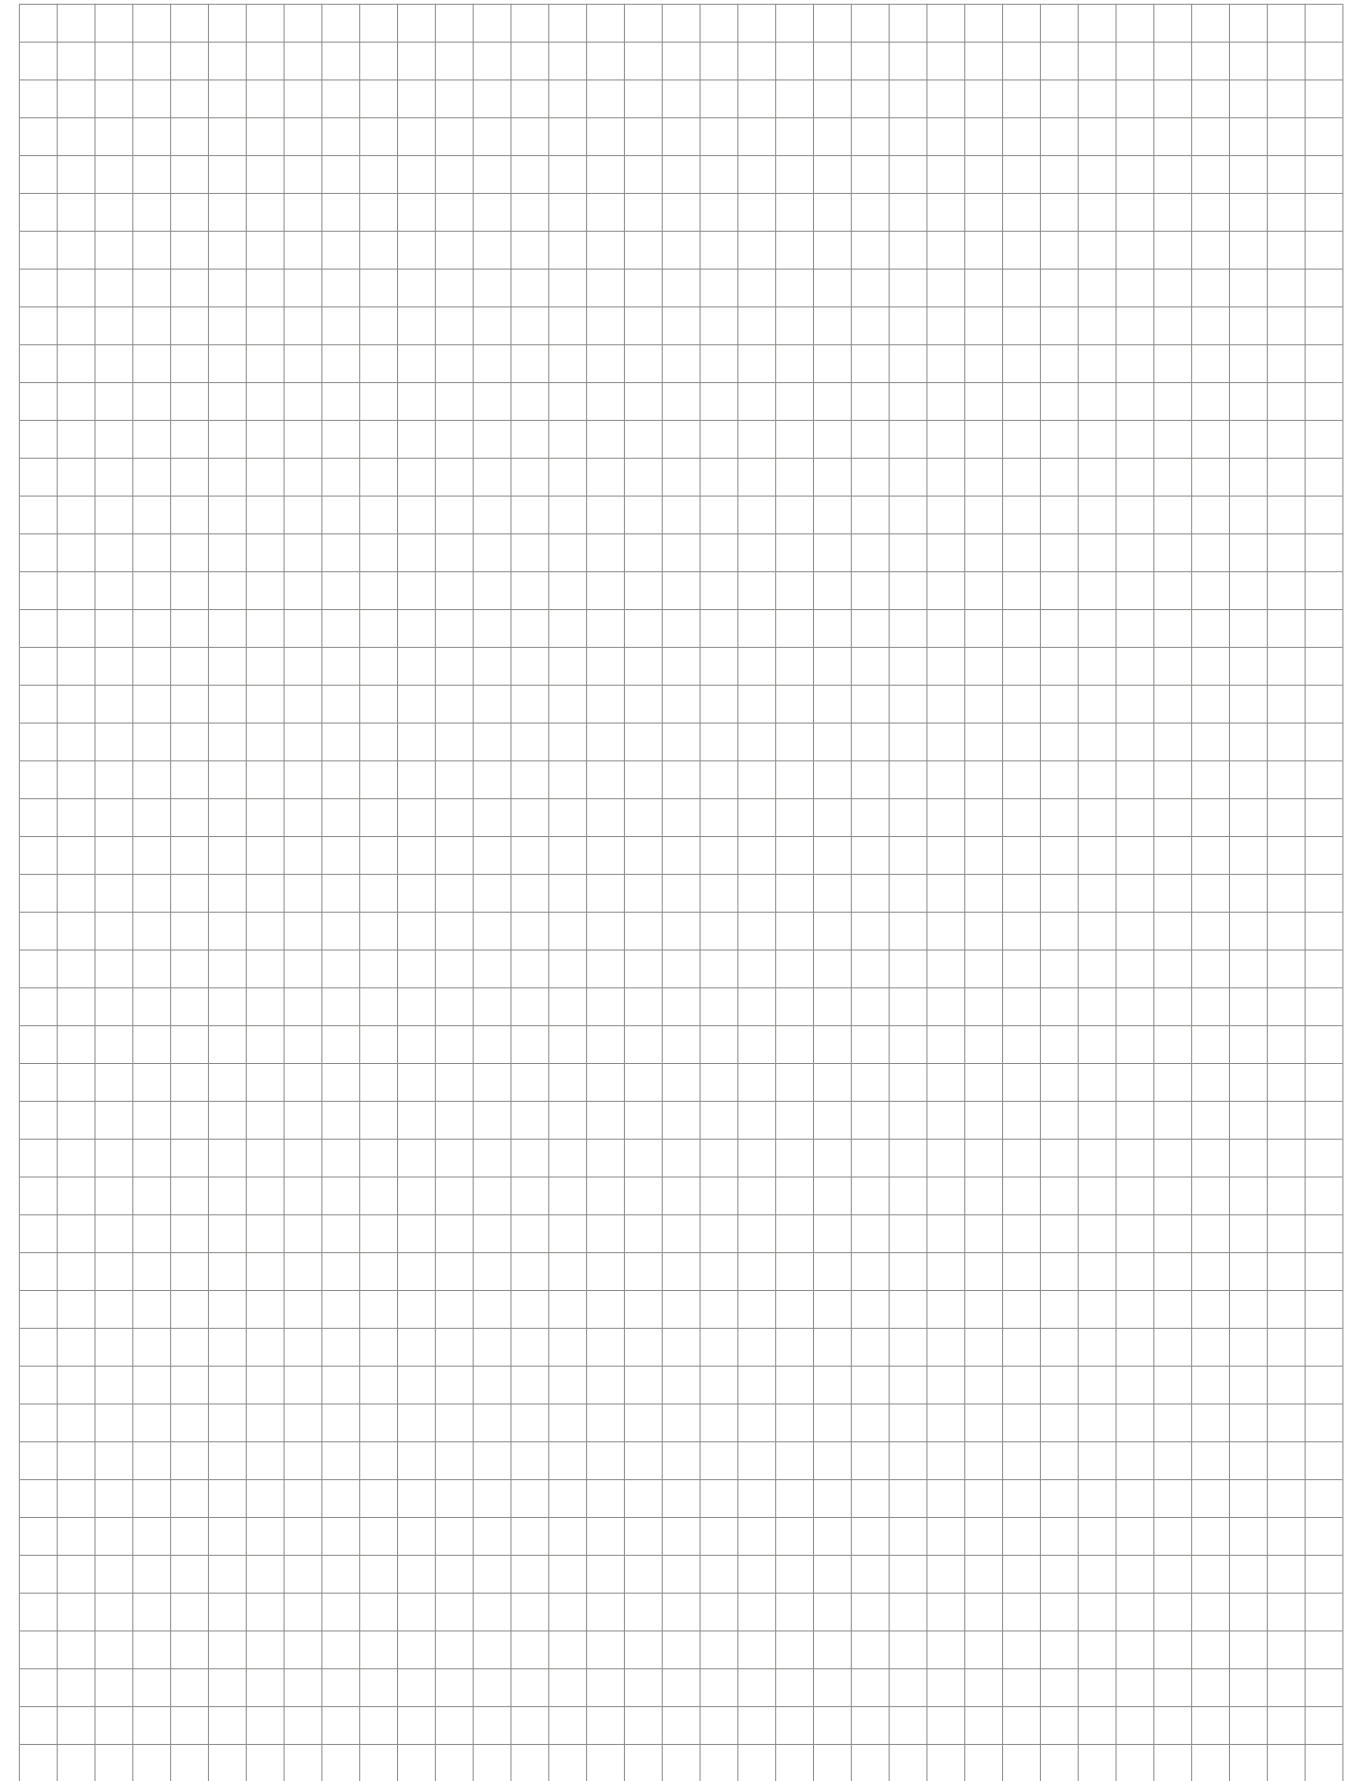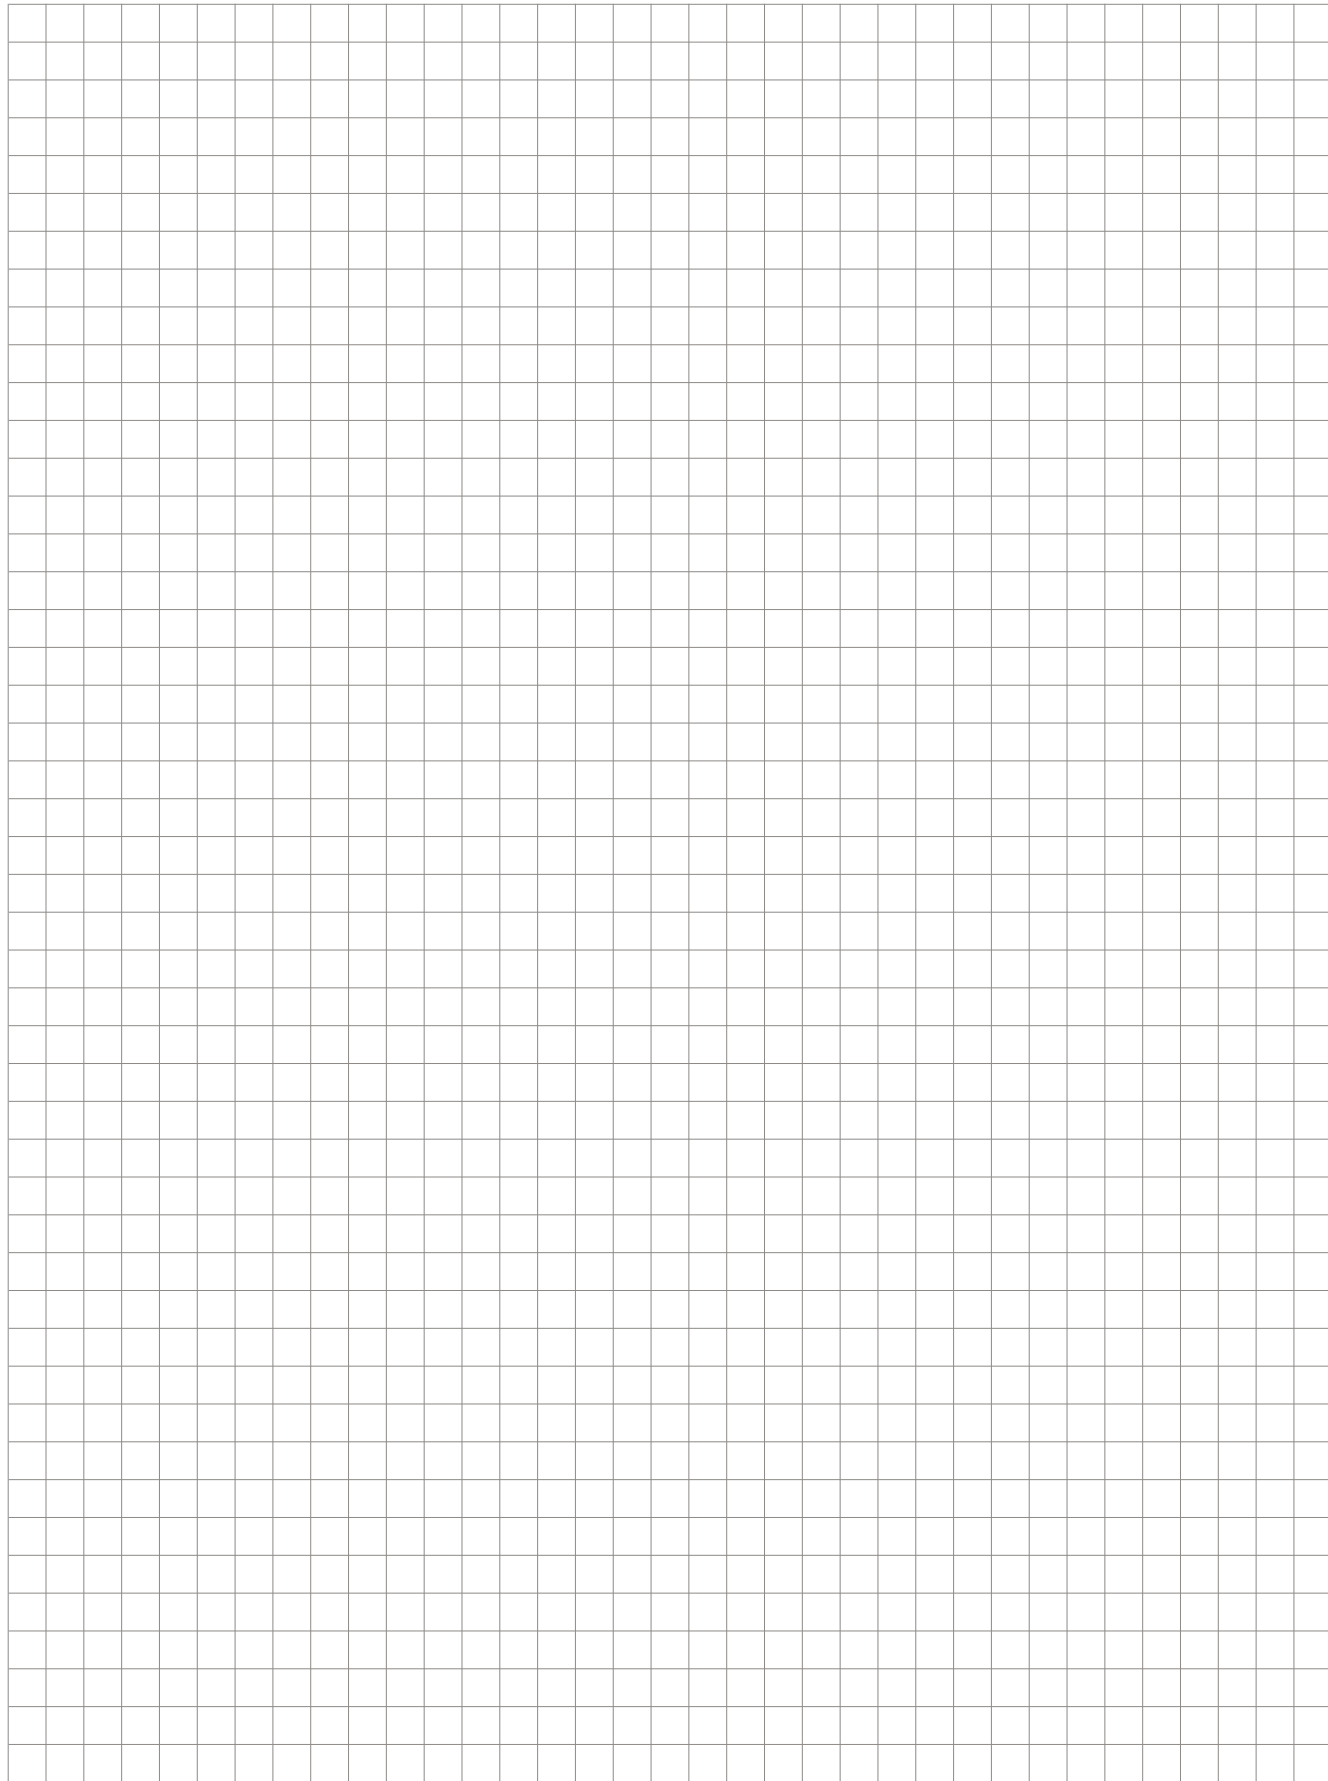



Steildachzubehör

www.poesis.de

Poesis GmbH

Altenwall 6 / 28195 Bremen
Telefon: +49 421 430 580 80
info@poesis.de