


# Poesis tegoTec

Stabiler Kamin- und Wandanschluss mit integriertem Aluminium-Streckgitter

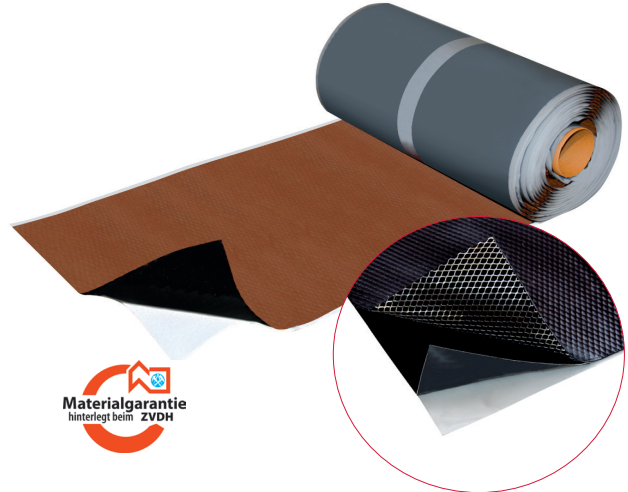

## Produktbeschreibung / Vorteile / Einsatzbereich

- Lackierter Verbund-Abdichtungsstreifen aus Polyisobutylen (PIB) mit einer vollständig eingebetteten Aluminium-Streckgittereinlage
- Die Flexibilität des Materials ermöglicht die optimale Anformung an den Dachverlauf
- Rückseitige, vollflächige Butylbeschichtung - selbstklebend mit hoher Klebkraft
- Sicherer Anschluss zwischen Dach und aufgehenden Bauteilen wie Kamine, Dachgauben u.ä.
- Geeignet für alle glatten als auch für normal und stark profilierte Bedachungsmaterialien.

## Technische Daten

Gesamtdicke	ca. 2,3 mm
Dicke des Polyisobutylens (PIB)	ca. 0,8 mm
Dicke der Selbstklebebeschichtung	ca. 1,2 mm
Verklebung der Butylbeschichtung	der Untergrund muss tragfähig, trocken und staubfrei sein
Temperaturbereich	- 30°C bis + 80°C
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 35°C
UV-Stabilität	UV-stabil nach DIN EN 13859-1/2 und DIN EN 1297
Brandverhalten	Klasse E (DIN EN 13501-1)
Farben	rot, schwarz, grau
Streckfaktor	15% in der Breite und 70% in der Länge
Rollenbreite x Rollenlänge	300 mm x 5 m
Verpackungseinheit	10 m pro Karton / 480 m pro Palette
Lagerung	12 Monate im geschlossenen Originalgebinde bei max. 30°C. Rollen stehend lagern!

Werksnummer	Bezeichnung
POTEGOTEC300RO	Poesis tegoTec Kamin- und Wandanschluss mit integriertem Alu-Streckgitter, rot
POTEGOTEC300SW	Poesis tegoTec Kamin- und Wandanschluss mit integriertem Alu-Streckgitter, schwarz
POTEGOTEC300GR	Poesis tegoTec Kamin- und Wandanschluss mit integriertem Alu-Streckgitter, grau